

# EA763AA-100

## [16型]デジタルハイビジョン液晶テレビ



HD Hi-Vision		地デジ DIGITAL		BS DIGITAL		110度CS DIGITAL		地上 アナログ	
CATV パススルー 対応	電子番組表 (EPG)	自動電源 オフ	低消費電力 モード	目覚まし タイマー	オフ タイマー	HDMI			
画面メモ	HDMI 入力端子	D映像 端子	パソコン (RGB信号) 入力端子	VESA規格 75mm ピッチ	B-CAS カード カバー	D5 端子			
付属品		<input type="checkbox"/> リモコン送信機 <input type="checkbox"/> 単4形乾電池(2本) <input type="checkbox"/> RF(アンテナ)ケーブル <input type="checkbox"/> B-CASカード <input type="checkbox"/> B-CASカード挿入口カバー用ネジ							

※2本製品は、デジタル放送におけるデータ放送・双方向(通信)サービスに対応していません。

### 仕様


- 16V型
- 外形寸法…本体寸法:幅39.0×高さ28.5×奥行6.1cm  
(付属スタンド含む:幅39.0×高さ32.6×奥行21.2cm)
- 質量…約3.6(付属スタンド含む:約4.6)kg
- 消費電力…35W(待機時:約0.6W)
- 画面寸法[幅×高さ/対角](cm)…34.4×19.4/39.5
- 表示画素数[水平×垂直](画素)…1366×768(WXGA)
- 受信可能放送…地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、  
地上アナログ(VHF1～12ch、UHF13～62ch、CATV C13～63)
- 音声実用最大出力…2W+2W JEITA基準準拠
- 入力端子…ビデオ(コンポジット映像)1系統、D5映像1系統、音声入力2系統、  
HDMI端子1系統、パソコン入力(ミニD-SUB15ピン)、パソコン音声入力
- チルト/スイーベル角度…前約15°～後約10°/左右各約25°
- 「低消費電力」ボタンを本体前面に搭載
- ◆1:本製品は、デジタル放送におけるデータ放送・双方向(通信)サービスに対応していません。
- ◆2:液晶パネルの映像表示能力により、D5映像の画質を100%再現できません。  
映像表示能力は、1,366×768の範囲になります。

## 置き場所の自由度広がる、チルト/スワイベル機能

インテリアに合わせたアングル調整に便利

### スワイベル角度

約25° ← → 約25°

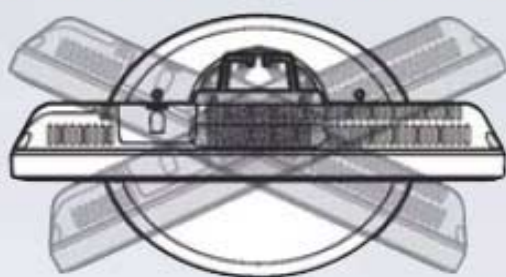

本体を移動することなく、見やすい  
角度に調節することができます。

### チルト角度


約15° ← → 約10°



### 本体寸法(cm)・映像/音声入力端子部



## 右側端子部

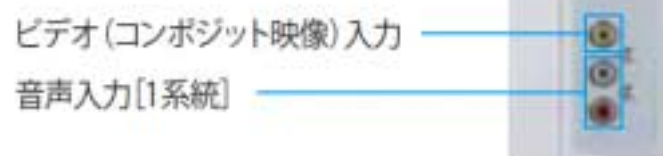

## 左側端子部

